

Inteligente, segura, y sustentable.



Disfrute bajos costos de operación e impresiones de alta calidad con la ECOSYS PA2600cwx. Esta es la impresora de escritorio ideal para empresas pequeñas y personas que trabajan en su casa. Tiene una intuitiva pantalla táctil y características de seguridad de última generación para optimizar los flujos de trabajo.



ECOSYS PA2600cwx

Impresora A4 a color

Imprime hasta 27 páginas por minuto

Kyocera Device Manager, Quick Network Setup, Wi-Fi Setup Tool

Opciones ECO print y modo silencioso

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Páginas por minuto: Carta: 27 ppm negro/color; legal: 22 ppm negro/color; A4: 26 ppm negro/color
Pantalla: Panel de control con pantalla táctil a color de 2,7" (TSI)
Tiempo de calentamiento: 29 segundos o menos desde el encendido
Tiempo de salida de la primera página: Impresión: Negro: 9,5 segundos o menos; color: 10,5 segundos o menos
Resolución: 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi (a velocidad reducida)
Memoria: Estándar: 1 GB, no ampliable
Doble cara: Estándar sin apilamiento duplex soporta tamaño de media carta a legal (5,5" x 8,5" - 8,5" x 14"), 16 - 32 lb Bond (60 - 120 gsm)
Dimensiones/Peso: 16,1" ancho x 16,1" profundidad x 13,0" altura/46,2 lbs
Ciclo máximo de trabajo mensual: 65 000 páginas por mes
Bandeja de salida estándar: 150 hojas

CONSUMO DE ENERGÍA

Requerimientos eléctricos: 120 v, 60 Hz, 8,6 A
Consumo típico de energía (TEC): 120 V: 0,26 KWh/semana
Máximo (incluyendo opciones): 120 V: 999 W
Impresión: 120 V: 380 W
Modo de espera: 120 V: 33 W
Modo de suspensión: 120 V: 0,3 W
Energía desconectada: 120 V: 0,1 W

ESPECIFICACIONES DEL CONTROLADOR

Controlador estándar: (ARM) Cortex-A53 un solo núcleo 1,0 GHz
PDLs/Emulaciones: PRESCRIBE, PCL6(PCL5c/PCL-XL), KPDL3 compatible con AES, PDF Direct Print, XPS/OpenXPS Direct Print
Direct Print USB: PDF, TIFF, JPEG, XPS y Open XPS
Fuentes: 93 fuentes escalables para PCL 6, 134 fuentes True Type para KPDL3, fuente de Bitmap, 79 fonts: procesadas como fuentes de contornos
Compatibilidad con Windows OS: Windows 11 (64 bits, ARM 64 bits), Windows 10 (32 bits, 64 bits, ARM 65 bits), Windows Server 2022 (64 bits), Windows Server 2019 (64 bits), Windows Server 2016 (64 bits), Windows Protected Print (WPP), Microsoft Universal Print
Compatibilidad con Mac OS: Apple Macintosh OS X 10.9 o posterior
Chrome OS: Versión 118 o superior
Controlador de impresión de Linux: Ubuntu 20.04 o posterior,

Debian 11 o posterior, OpenSUSE 15.5 o posterior, Fedora 39 o posterior, CentOS Stream 9 o posterior
Interfaz: base 10/100/1,000, 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, USB 2.0
Impresión en red y protocolos compatibles: TCP/IP V4/V6, NetBEUI, FTPS, LPR, Port9100, IPPS, WSD, SMTP, POP, SNMPv3, SIEM

AUTENTICACIÓN LOCAL Y DE RED

Seguridad: IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, POP sobre SSL, FTPS y LDAPS, SMTP sobre SSL
Controladores: KX Driver, PCL Uni Driver, KPDL Uni Driver, MAC Driver, Linux Driver, ChromeOS Driver
Utilidades: KYOCERA Net Direct Print, KYOCERA Mobile Print, KYOCERA Print Center, KYOCERA Device Manager, KYOCERA Net Viewer, Quick Network Setup, Removal Tool, Wi-Fi Setup Tool

GESTIÓN DE TAREAS

Registro de trabajos, 20 códigos de departamento
Funciones de impresión adicionales: Private Print y EcoPrint
Soporte en varios idiomas: Inglés, alemán, italiano, francés, español, portugués, holandés, ruso

ESPECIFICACIONES DE ESCANEADO

Conectividad/protocolos compatibles: 10/100/1000BaseTX, TCP/IP, Hi-Speed USB 2.0, 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct

SUMINISTRO DE PAPEL

Fuentes de papel estándar: Cajón individual de 250 hojas, bandeja multipropósito para 50 hojas
Fuentes de papel estándar/máximo: 2/3, incluyendo la bandeja multipropósito
Capacidad de papel estándar/máximo: 300 hojas/550 hojas
Cajón de papel estándar Tamaño/peso: Carta, legal, media carta, A4, A5, A6, B5, personalizado 16 lb Bond - 90 lb Index (60 - 163 gsm)
Cajón de papel estándar duplex Tamaño/peso: Carta, legal, ejecutivo, media carta, A4, A5, A6, B5, B6, personalizado 16 lb Bond - 90 lb Index (60 -163 gsm)
Bandeja multipropósito Tamaño/peso papel: Carta, legal, ejecutivo, media carta, A4, A5, A6, B5, B6, personalizado 16 lb Bond- 120 lb Index (60 - 220 gsm)
Materiales de insumo: Papel simple, papel reciclado, papel recubierto, papeles gruesos, papeles delgados, etiquetas, OHP, sobres
Capacidad de salida: 150 hojas
OPCIONES DE MANEJO DEL PAPEL

PF-5110, cartucho alimentador de papel (250 hojas)
Tamaño/peso del papel: Carta, legal 16 lb Bond - 90 lb index (60 - 163 gsm)
Dimensiones/Peso: 16,5" ancho x 19" x 6"/8,2 lbs


CONSUMIBLES

Tóner negro: TK-5452 K para 4,100
Tóner cian: TK-5452 C para 3,200
Tóner magenta: TK-5452 M para 3,200
Tóner amarillo: TK-5452 Y para 3,200

OPCIONES ADICIONALES

KNM, UG-33
Seguridad: Juego de tarjetas de autenticación (B)
UG-51: TPM (Trusted Platform Module)
Tarjeta SD: 1 puerto, SD/SDHC

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso. Para lo más reciente en conectividad, visite kyoceradocumentsolutions.us. ECOSYS, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer, Kyocera Device Manager, PDF Direct Print, Command Center RX, y KX Driver son marcas registradas de Kyocera Companies. Mac OS y AirPrint son marcas registradas de Apple, Inc. Mopria es una marca registrada de Mopria Alliance, Inc. Windows es una marca registrada de Microsoft, Inc. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

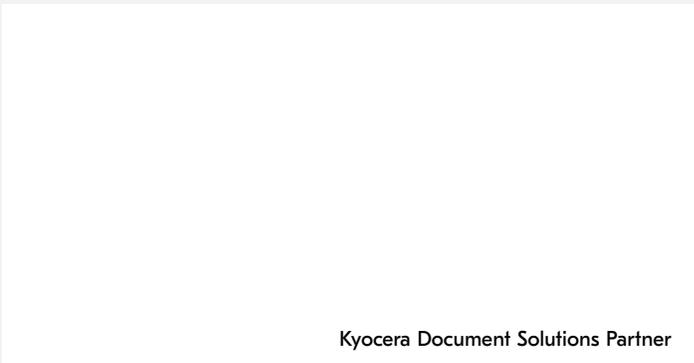

KYOCERA Document Solutions America
 225 Sand Road, PO Box 40008
 Fairfield, Nueva Jersey 07004-0008, EE. UU.
 Tel.: 973-808-8444

